SUPPORT DE PLAQUE AVEC CAMERA DE RECUL + ECRAN

NOTICE D'UTILISATION
NOTICE ORIGINALE A CONSERVER



Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.
Conserver ce manuel pour le consulter en cas de besoin.

Importé par **SYNCHRO DIFFUSION**
ZAC Pôle 49 - 20 bd de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou – FRANCE
Réf. 933956
Version 04.2025

MODE D'EMPLOI

UTILISATION PRÉVUE

- Ce système est conçu pour aider le conducteur à détecter en toute sécurité les personnes et/ou les objets afin d'éviter les dommages ou les blessures. Vous devez toutefois l'utiliser correctement. L'utilisation de ce système ne remplace pas une conduite sûre, appropriée et réglementaire.
- Ne reculez/conduisez jamais en regardant uniquement le moniteur. Au contraire, lors cette manœuvre, vous devez toujours contrôler l'arrière et les bords du véhicule comme vous le feriez si le véhicule n'était pas équipé d'une caméra de recul.
- La zone affichée par la caméra de recul est limitée et dépend de l'installation et des réglages. Elle ne donne pas une vue d'ensemble de l'arrière de votre véhicule.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des consignes peut entraîner des dommages au produit ou sur le véhicule, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez ce mode d'emploi original pour toute consultation ultérieure.

1. Veuillez installer ce produit en observant la plage de tension spécifiée. Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit et/ou le véhicule.
2. Installez soigneusement le produit avant de l'utiliser. En cas de doute, faites appel à un professionnel pour le montage.
3. Lors de l'installation, apportez un soin particulier aux passages de câble. Evitez les bords coupants, un court-circuit ou un fil déconnecté pouvant provoquer un incendie.
4. Installez l'écran moniteur sur le tableau de bord sans que le produit ne gêne la visibilité du conducteur ou ne bloque un dispositif d'airbag.

CONSEIL IMPORTANT

Ce produit fonctionne avec un émetteur récepteur permettant de transmettre les images sans fil de la caméra arrière vers le moniteur.

Le positionnement de l'émetteur et du récepteur doivent être testés lors de l'installation afin d'éviter des coupures ou des interférences : à certains endroits du véhicule, des masses ou composants métalliques peuvent parfois gêner la transmission sans fil. En cas d'interférences, modifiez la position de l'émetteur récepteur afin d'obtenir une transmission optimale.

IDENTIFICATION DES PIÈCES


Écran LCD TFT de 4,3"	
Caméra arrière avec porte plaque	
Émetteur sans fil	
Récepteur sans fil avec câble d'alimentation	

INSTALLATION ET ESSAI


Remarques :

En cas de doute, nous vous recommandons de faire appel à un électricien automobile agréé pour installer l'appareil afin de vous assurer que vous n'endommagez pas votre véhicule.

1. Placez la plaque d'immatriculation de votre véhicule dans le porte-plaque, puis fixez ce dernier à l'arrière de votre véhicule. Ensuite, connectez l'émetteur sans fil à la caméra arrière à l'aide des fiches rouge et jaune comme illustré dans le schéma ci-dessous.
   Pour finir, connectez les fils d'alimentation (A) de l'émetteur sans fil aux fils d'alimentation du feu de marche arrière, en respectant les polarités.

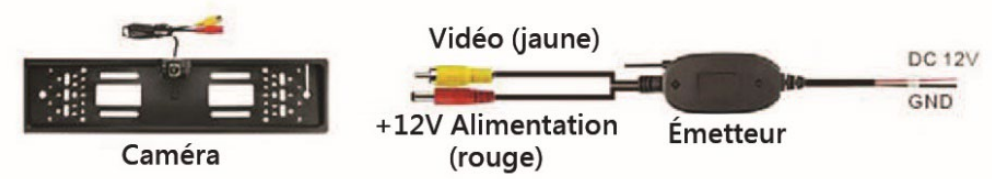

2. Connectez le récepteur sans fil à l'écran, en utilisant la fiche jaune comme illustré sur le schéma ci-dessous, puis connectez le câble d'alimentation de l'écran à la fiche rouge, et enfin connectez l'alimentation avec le chargeur allume-cigare.

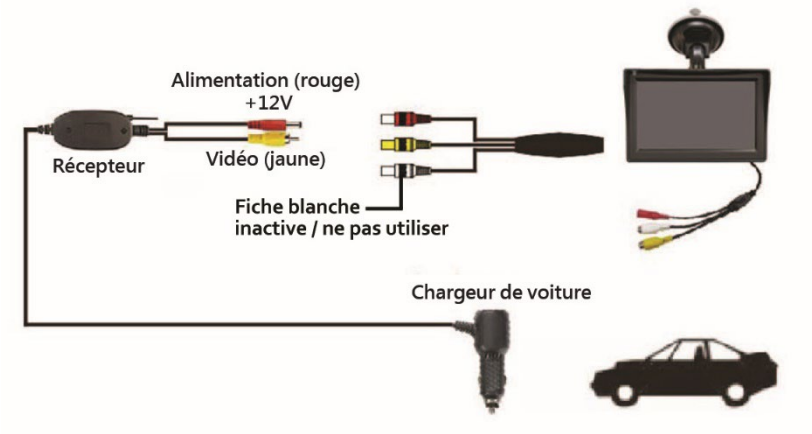

3. Fixez le moniteur à l'intérieur de votre véhicule et ajustez son inclinaison, en vous assurant de pouvoir facilement voir l'écran sans que cela ne gêne la visibilité sur votre environnement.

4. Démarrez votre véhicule et mettez-le en marche arrière, puis en marche avant pour tester la caméra et le moniteur. Assurez-vous que la caméra ne s'active que lorsque votre véhicule est en marche arrière. Si nécessaire, arrêtez votre véhicule et ajustez l'inclinaison de la caméra arrière pour avoir une meilleure visibilité à l'arrière de votre véhicule.



SPECIFICATIONS

Nom du produit	SUPPORT DE PLAOUE AVEC CAMERA DE RECUL SANS FIL + ECRAN
Reference	933956
Alimentation	9-14V DC
Sortie	5V, 2000mA
Taille d'écran du moniteur	4,3“
Alimentation d'écran du moniteur	5V 0.5A
Entrées du moniteur	2 entrées RCA (VI et V2)
Fréquence pour Bluetooth	2414 MHz
Puissance de sortie maximale	-5,82 dBm (0,26 mW)
Indice d'étanchéité	IP67
Vision nocturne	Oui
Température de fonctionnement	-20°C - +70 °C

MISE AU REBUT DU PRODUIT



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Fabriqué en Chine



CE