

marge
arrière 11 mm

non vernis
10 mm


auteur
décor
135 mm



Graisse cuivre Kopervet



ANTI-GRIPPANTE
CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
DE -20°C À +1100°C

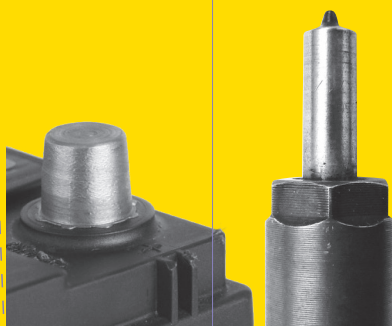

- F** • Graisse de montage haute température à base de poudre cuivrée.
• Évite le grippage des pièces mécaniques de -20°C à 1100°C (goujons, bougies, injecteurs, flasques de freins, échappement, embrayage etc...).
- Insoluble à l'eau, la graisse cuivrée assure les contacts et évite l'apparition des oxydes de rouille.
- NL** • Montagevet voor hoge temperaturen op basis van koperpoeder.
• Voorkomt vastzitten van mechanische delen tussen -20°C en + 1100°C (draadstangen, bougies, injectoren, wielflenzen + bouten, remklauwen, uitlaat...).
- Onoplosbaar door water. Kopervet verzekert de verbindingen en voorkomt de vorming van roest.

Mode d'emploi :

- 1 Malaxer le tube.
 - 2 Nettoyer et dégraisser.
 - 3 Appliquer.
- Refermer le tube après usage

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing:

Reinig en droog de onderdelen voor behandeling
Tube goed sluiten na gebruik.

Aanbevolen door de grootste autofabrikanten.

FR : Danger, H318 : Provoque des lésions oculaires graves, P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette, P102: Tenir hors de portée des enfants, P280: Porter un équipement de protection des yeux/du visage, P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin, P305+P351+P338+P310: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin, P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient : Dihydroxyde de calcium.

NL : Gevaarlijk, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102: Buiten het bereik van kinderen houden, P280: Beschermende oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen, P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen, P305+P351+P338+P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum / arts raadplegen, P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Bevat: Calcium dihydroxide.

SADAPS BARD AHL
BP 50050 Mouvaux
59589 BONDUES Cedex - FRANCE
Tel. : 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com



Réf. 1533
713153 R4

150g

e

