

# VIDEO DE R E C U L VEHICULES UTILITAIRES

MONOSPACE • BREAK • 4X4

## RW075LDV

MULTI PURPOSE VEHICLE •  
STATION WAGON • SPORT  
UTILITY VEHICLE

# LIGHT DUTY VEHICLE REARVIEW



Le kit complet RW075LDV est conçu spécialement pour les véhicules de moyen gabarit, de type utilitaire, monospace, break & 4x4. Ce kit est fourni avec un jeu de 3 entretoises de correction d'angle et une contre entretoise, afin de positionner au mieux la micro caméra. Son écran 3,5" avec son support rotatif peut se positionner un peu partout dans votre habitacle.

The complete set RW075LDV is specially designed for medium size vehicles, utility type, minivan, wagon & 4x4. This kit comes with a set of three spacers angle correction and brace against to best position the micro camera. Its 3.5" screen with rotating holder can be positioned around your cabin.



Les entretoises fournies permettent de corriger les courbures ou les angles éventuels de la carrosserie. 3 entretoises de correction d'angle sont fournies (15°, 35°, 45°), elles peuvent être utilisées en angle positif ou négatif. La contre-entretoise de 35° permet de corriger l'angle à l'intérieur de la carrosserie afin de visser l'écrou sur la tige filetée.

The supplied spacers can correct any curves or angles of the body. 3 spacers angle correction is provided (15°, 35°, 45°), they can be used in angle against positive or négatif. La-strut 35° angle can be corrected within the body to screw the nut on the threaded rod.

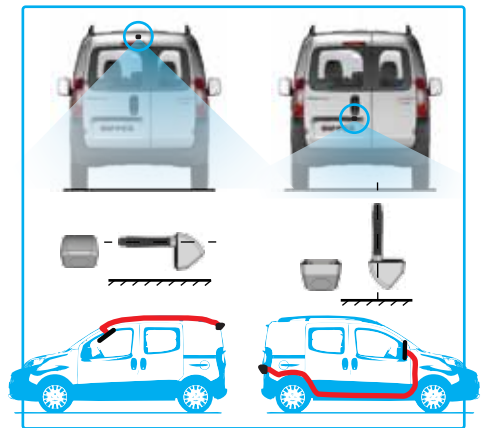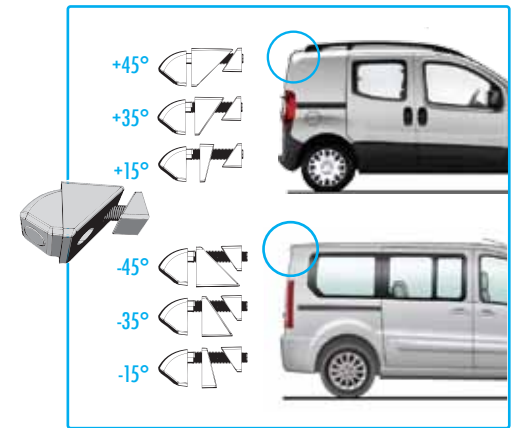

### AFFECTATIONS



### TARIF • PRICE



### POIDS • WEIGHT

0,990 KG

### DIMENSIONS

20,5 x 14 x 7,9 cm

### PACKAGING

Boite carton couleur / Color cardboard box

### CARTON

15 PCS

### GENCODE



### CERTIFICATION

RoHS REACH



GARANTIE  
GUARANTEE

3 ANS  
YEARS

### FONCTIONS PRINCIPALES

Ecran LCD 3,5"

Support avec rotule multi-directionnelle

Micro caméra

Installation et connexion faciles

Alimentation 12 V continu DC

Lot de 4 entretoises (15°, 35°(x2) et 45°)

Câble 8,5 mètres

### KEY FEATURES

3,5" LCD display

Bracket with a omni directional ball head

Micro camera

Easy installation and connection

12V DC power

Set of 4 spacers (15°, 35°(x2) et 45°)

8,5 meter cable

new

