

TYREinflate 450



Gonflage rapide

Gonflez le pneu à la pression désirée en 3,5 minutes environ**



Câble enroulable

Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé



Éclairage LED

Facile à utiliser même dans l'obscurité ou un environnement faiblement éclairé



Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le Tyreinflate 450 OSRAM permet de gonfler un pneu à plat en 3,5 minutes**. Doté d'une fonction arrêt automatique afin d'obtenir précisément la pression de gonflage souhaitée pour votre pneu. Intègre un écran digital rétro-éclairé et un éclairage à LED blanc pour optimiser l'utilisation dans l'obscurité. Le design plat et la robustesse du Tyreinflate 450 garantissent une bonne stabilité au cours de son utilisation, et le câble enroulable évite tout enchevêtrement et vous permet de reprendre le volant plus vite. Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo, les ballons et autres objets gonflables**. Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Fiche de données produit

Fiche technique


Information produit

Référence de commande	OTI450
Temps de gonflage	3.5 min
Pression max.	5.5 bar
Longueur du tuyau d'air	50 cm
Longueur du câble d'alimentation	3.0 m
Durée de la charge (h)	N/A
Taille de l'écran	40 x 35 mm
Unités de mesure	PSI, kPa, bar
Précision (bar)	±0.1 bar
Débit (l/min)	tbc

Données électriques

Puissance nominale	120,00 W
Tension nominale	11,1 V
Tension d'alimentation	12 V
Source d'alimentation	12 V Fused Plug

Dimensions & poids

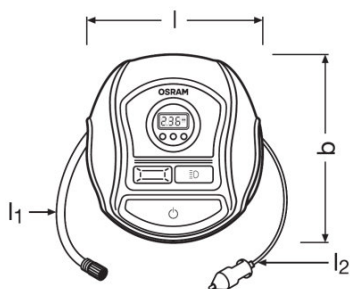

Longueur	197,0 mm
Largeur	88,0 mm
Hauteur	180,0 mm

Donnée produit supplémentaire

Affichage	Digital
Niveau sonore (dB)	90 dB
Utilisation recommandée avec	Car, Small Van

Fiche de données produit

Capacités

Accessoires	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protection	10 A

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	OTI450
-----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Détail



Détail



Détail

Fiche de données produit



Détail



Détail




Détail



Détail

Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in the box?



Product Info Graphics






Données logistiques

Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899620216	TYRE inflate 450	Etui carton fermé 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Carton de regroupement 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm ³	3560.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TYREinflate 450
	Film produit TyreInflate How to Video (EN)
	Film produit TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.