



Chargeur batterie intelligent avec maintien de charge 8A 12/24V



Le chargeur de batterie 8A 12/24V est un chargeur entièrement automatique. Il propose différentes fonctions, contrôlables par la touche centrale, comme la charge des batteries de voitures, voitures, des camions Diesel, des motos, des VTT's, des bateaux, des motos, des tondeuses etc. C'est un chargeur intelligent qui charge en 7 étapes, selon l'état de la batterie. Il est doté d'un grand écran LCD, qui permet de voir le taux de charge, le mode de charge, la charge de la batterie, ainsi que la tension de celle-ci. Il y a deux voyants LEDs, un indiquant que la charge est activé, le second qui indique que les pinces de la batterie ne sont pas connectées normalement. Il est conçu pour tout type de batteries: Standard, AGM, Gel, Start/Stop. Il est compatible avec les batteries jusqu' à 150 Ah pour 12V et à 70 Ah pour 24V. Enfin il se branche sur secteur 230V.

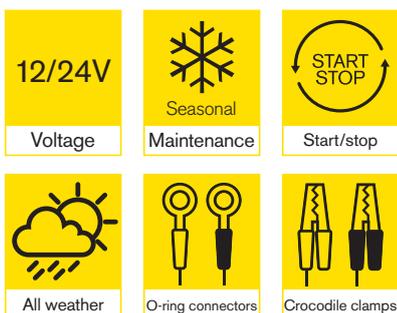

- **Voltage 12 et 24 V**
- **Ampérage de 4 A à 8A**
- **Compatible Start/Stop**
- **Possède 7 modes de chargement**
- **Large écran LCD**
Affiche clairement la tension et la progression de la charge
- **Mode de charge optimisé par temps froid**
Lorsque plus de puissance est nécessaire
- **Pinces à batteries avec connecteurs à oeillets intégrés**
- **Contrôlable par la touche centrale facilitant l'utilisation**
- **Écran LCD rétro-éclairé**
vous indiquera clairement l'état de charge
- **Protection contre l'inversion de polarité**
- **Protection contre les courts-circuits**
- **Restez connecté en toute sécurité**
Passe en mode de charge de maintien automatique, idéal pour maintenir la charge d'une batterie

Caractéristiques

Code produit	RESC808FR
Tension de sortie	12/24 V CC
Tension d'entrée	220 - 240 V CA
Intensité de charge	12 V : Jusqu'à 8 A 24 V Jusqu'à 4 A
Type de batterie	Plomb acide, gel, calcium, EFB et AGM, Start/Stop
Capacité max. de la batterie	12 V : Jusqu'à 150 Ah 24V : Jusqu'à 70 Ah
Capacité min. de la batterie	4 Ah
Dimensions du produit	H268 x L144 x P127 mm
Quantité par boîte	6 x 1
Code-barres	5055175245225