

# BATTERYcharge 906



## Compatible StartStop

Protège les batteries aux faibles températures



## Mode Hiver

Protège les batteries aux faibles températures



## Cycle de charge en 9 étapes

Pour la recharge facile des batteries plomb-acide/AGM



## Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes


Le BATTERYcharger 906 OSRAM est un chargeur et mainteneur de charge intelligent 6 A pour batterie destiné à une majorité de véhicules et fourgonnettes avec circuit électrique 6 V et 12 V. Cycle de charge 7 étapes d'un appui sur un bouton pour les batteries lithium, avec un unique cycle de charge en 9 étapes pour les batteries type plomb-acide/AGM. Doté d'un affichage digital destiné à faciliter le processus de charge, et de diverses fonctions de sécurité, notamment des protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits. Laissez en toute confiance le chargeur s'occuper du maintien de la charge de votre batterie de voiture : lorsque la batterie est complètement chargée, le dispositif passe automatiquement en mode entretien longue durée.

Fiche technique

Données électriques

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Intensité de charge (jusqu'à)         | 6.0 A  |
| Charge de maintien (jusqu'à)          | 3.0 A  |
| Capacité de batterie max. pour charge | 110 Ah |
| Capacité de batterie min. pour charge | n/a    |

Dimensions & poids

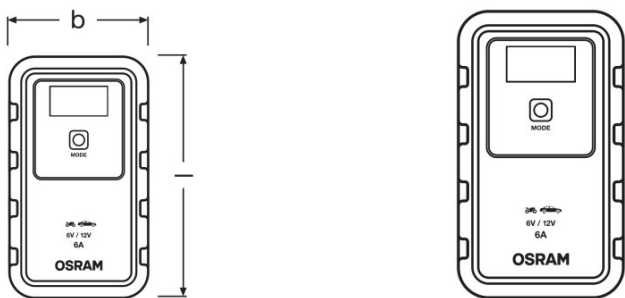

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Longueur                      | 185,0 mm |
| Largeur                       | 106,0 mm |
| Hauteur                       | 70,0 mm  |
| Longueur câble d'alimentation | 1.5 m    |
| Longueur câble à pinces       | 1.5 m    |

Donnée produit supplémentaire


|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Utilisation recommandée avec | Motorcycle, Car, SUV, Van |
| Étapes : Plomb, AGM, EFB     | 9                         |
| Étapes : Lithium             | 7                         |
| Raccordement à la batterie   | O-rings, Crocodile Clamps |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 04-10-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899620537 |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead          |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1     |

Fiche de données produit

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safe Use Instruction             | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a                                                               |

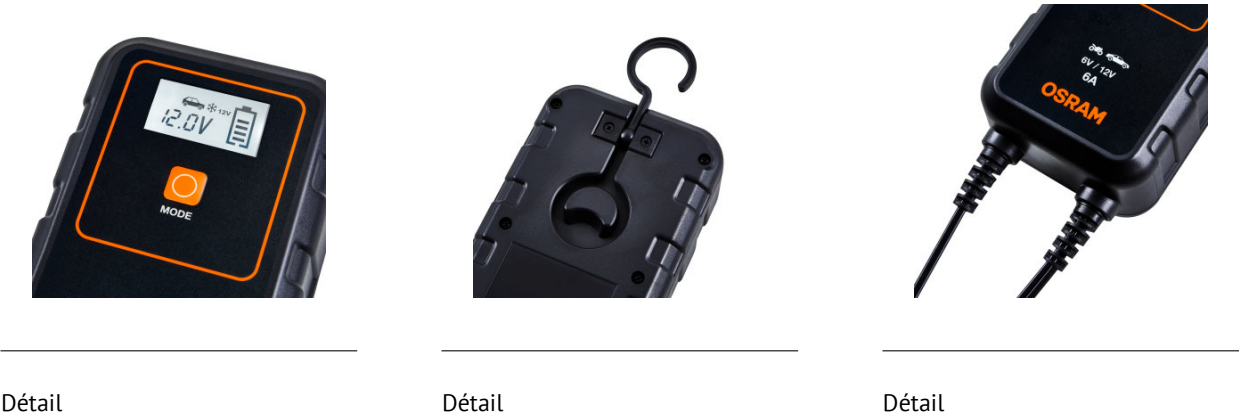

Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d’emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume                | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899620537 | BATTERY charge 906  | Etui carton fermé 1              | 145 mm x 128 mm x 258 mm                  | 4.79 dm <sup>3</sup>  | 1030.00 g  |
| 4052899620612 | BATTERY charge 906  | Carton de regroupement 4         | 314 mm x 280 mm x 320 mm                  | 28.13 dm <sup>3</sup> | 4683.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

Données de téléchargement

| Dossier                                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYcharge                               |
|  | Vidéo application<br>BatteryCharge How to Video (EN)            |
|  | Film produit<br>OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN) |

Informations légales

## Fiche de données produit

\* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.